

Consola Horizontal

CPL-XXXXX

Consola Horizontal Modelo Finesa

Diseño completamente personalizado y de acuerdo a las necesidades del área hospitalaria; cuenta con una configuración escalable para requerimientos futuros, rieles para accesorios integrados para el manejo de equipo adicional. Su estructura cuenta con bordes suaves y redondeados para control de infección y durabilidad, paneles de acceso removibles para una fácil instalación y mantenimiento, adicional de una amplia variedad de colores laminados y pintura que armonicen con la decoración de la habitación.

Ideal para centralizar todos los servicios que intervienen en la atención al paciente, comúnmente en área de encamados, post parto, cuidados intensivos, emergencias y recuperación entre otros.



Características:

Riel de aluminio con deslizamiento horizontal en la parte inferior para accesorios.

Tapas laterales a los extremos resistentes a impactos y retardante al fuego.

Paneles laminados removibles para acceder a los servicios eléctricos.

Configurable a diferentes salidas de gas medicinal, servicios eléctricos y de comunicación.

Luces de alta luminosidad tipo led, ubicadas en la parte superior e inferior.

Colores estándares de laminado grado hospital a su elección, anodizados y pintura.

Salidas de gas montadas en superficie facilitan el acceso para su mantenimiento anual.

Conexión de salida de gas individual.

Conexión de cableado eléctrico individual.

Tecnología de Gas :



Puritan Bennett
O-PBINFR




DISS
O-DISS



Chemetron
O-CH



Ohmeda
O-QD

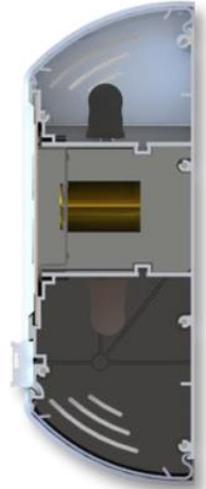

Especificaciones:

Material	Aluminio de extrusión especial 6063, temple 5
Acabado de estructura	Pintura electrostática blanca
Perfil	2.8 milímetros
Riel	Integrado en la estructura de aluminio extruido, deslizamiento horizontal
Perfil Frontal	Tira de aluminio con laminado de alta presión (HPL)
Acabado Frontal	Pintura electrostática, laminados y aluminio anodizado
Tapas Laterales	En plástico ABS, retardante al fuego
Tomas de Gases	Opcionales y configurables con las diferentes tecnologías disponibles en nuestro catálogo
Cableado Eléctrico	Calibre de cobre trenzado con aislamiento termoplástico resistente al calor
Contactos Eléctricos	Dobles grado Hospital, 20 Amperios, 127 Voltios Color beige para uso en circuitos de potencia normal y color rojo para uso en circuitos críticos o de emergencia
Normativas	Cumple con la Norma NFPA-99c Cuadro Básico del IMSS ISO 9001:2008 UL94 (contactos eléctricos)